



Niple Brida-Brida

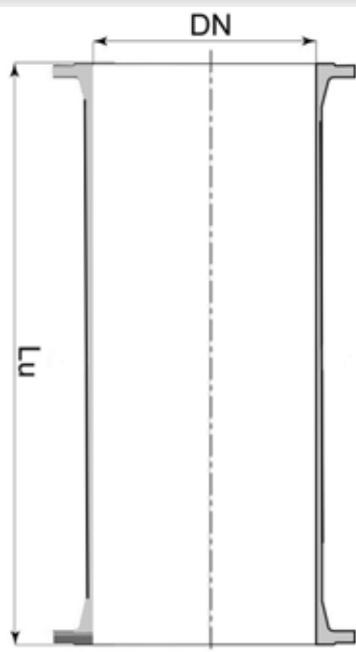

Niple Brida-Espiga

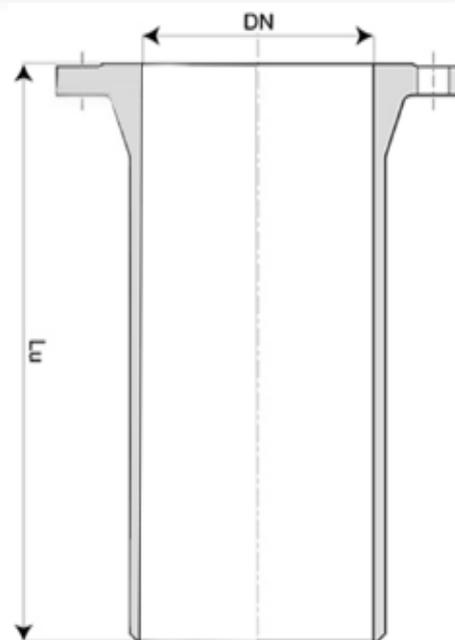

MEDIDAS

Brida-Brida		
DN	PN	Lu
150	10	1000 mm
150	10	1700 mm
400	10	600 mm
400	10	2100 mm

Brida-Espiga		
DN	PN	Lu
150	10	4000 mm
150	10	4800 mm
400	10	500 mm

MATERIALES

Fabricados de hierro dúctil min. GJS-400 (GGG-40) recubiertos con epoxi de acuerdo con las especificaciones DIN 30677-2 y GSK, interna y externamente.

APLICACIONES

- Redes de agua potable.
- Estaciones de bombeo, tratamiento de aguas.
- Redes de protección contra incendios.
- Redes de riego.
- Redes de aguas residuales y drenaje de aguas de lluvia.

Normas

- ISO2531-2009
- BS EN545-2006
- BS EN598-2007

NOTAS IMPORTANTES

Es importante el uso de empaques de goma al momento de empalmar las bridas para evitar posibles fugas, el atornillado correcto también es importante para evitar tensiones excesivas en las tuercas.

Niple Brida-Brida



Niple Brida-Espiga

